


# AGB-400C

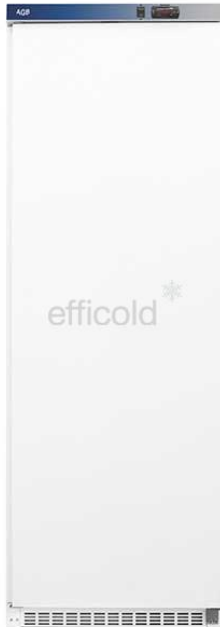

## Características

- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta ciega de chapa de acero.
- Cerradura incorporada de serie.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Refrigeración mediante evaporación estática en los siete estantes para el mantenimiento de congelados.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado unitario.

## Opciones

- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Cuerpo exterior en acero inoxidable.
- Energy Management Device (EMD).

Dimensiones exteriores (mm)

626 x 745x 1865

Volumen interior neto (L)

395

Peso neto (kg)

85

Potencia eléctrica (kW)

143

Consumo energético 24h (kW/h)

45415

Temperatura de trabajo (°C)

-22 / -15

Refrigerante

R290

Voltaje

230V

Frecuencia

50Hz

Potencia frigorífica (KW)

199